

Calderas Murales Rinnai

RB 25/32

Características:

- Sistema de control automático por microcomputador.
- Sistema de ignición electrónica con ionización de llama.
- Sistema electrónico de modulación de llama.
- Tiro forzado.
- Fácil instalación.

Seguridad:


- Corte automático de gas
- Autodetección de fallas
- Detección de humo
- Sistema anti-congelamiento
- Triple seguridad de prevención a sobrecalentamiento
- Protección contra rayos
- Purga automática



Código	Descripción
00.203.02	Caldera mural Rinnai RB 25/32

Especificaciones Técnicas - RB 25/32

Capacidad:		Agua caliente	25.000 kcal/h
		Calefacción	25.000 kcal/h
Tipos de instalación			Mural
Diámetro conducto de evacuación			80 mm
Método de ignición			Ionización directa
Detección de llama			Ionización
Sistema de control de temperatura		Agua caliente	Modulante 2 posiciones (normal y alta temperatura)
		Calefacción	Modulante
Ajuste de la temperatura	Agua caliente		4 l/m - 16,6 l/m
	Calefacción		40º - 85º
Panel de control			Control remoto alámbrico
Dispositivo seguridad	Agua caliente		Anti sobre-calentamiento del quemador, sensor de llama, anticongelamiento, anti ebullición.
	Calefacción		Anti sobre-calentamiento del quemador, sensor de llama, anticongelamiento, anti ebullición, protección de rayos, anti sobre-presión.
Conexión	Gas		G 1/2"
	Agua caliente		G 1/2"
	Calefacción		G 3/4"
Caudal agua sanitaria (Presión de agua = 2 bar)			Δt 25°C 16,6 l/m
			Δt 40°C 10,3 l/m
Alimentación			220 V / 50 hz
Peso			32 kg

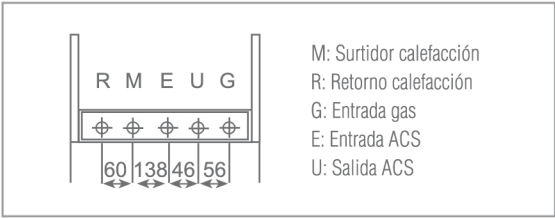

M: Surtidor calefacción
R: Retorno calefacción
G: Entrada gas
E: Entrada ACS
U: Salida ACS